



ID кабеля: ISO

Дата / Время: 08/04/2017 09:18:27 AM
Запас 6.3 dB (NEXT 36-45)
Врем. предел: ISO11801 Channel Class Ea
 Тип кабеля: Cat 6A FTP
 NVP: 74.0%

Оператор: DATA NETWORKS
 Версия ПО: 2.7400
 Версия пределов тестирования: 1.9300
 Дата калибровки:
 Осн. (Прибор): 09/08/2011
 Удален. (Прибор): 09/08/2011

Сводка теста: PASS

Модель: DTX-1800
 S/N основного модуля: 1799031
 S/N удаленного модуля: 1799032
 Основной модуль: DTX-CHA002
 Удаленный модуль: DTX-CHA002

Длина (m)	[Пара 78]	86.3
Обосн. задержка (ns), Лимит 555	[Пара 36]	398
Разн. задержок (ns), Лимит 50	[Пара 36]	9
Сопротивл. (Ом), Лимит 25.0	[Пара 36]	14.0
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 12]	10.7
Частота (МГц)	[Пара 12]	500.0
Предел (дБ)	[Пара 12]	49.3








Схема разводки (T568B)
PASS

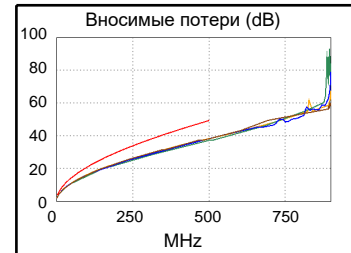
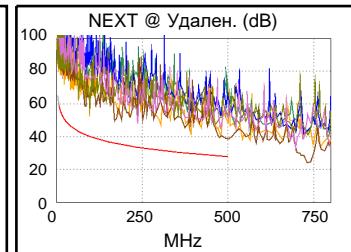


Наихудш. разн Наихудш. знач



PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	6.3	9.9	6.3	9.9
Част. (МГц)	500.0	499.0	500.0	499.0
Предел (дБ)	27.9	27.9	27.9	27.9
наихудшая пара	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	9.3	11.7	9.3	11.7
Част. (МГц)	500.0	476.0	500.0	476.0
Предел (дБ)	24.8	25.2	24.8	25.2

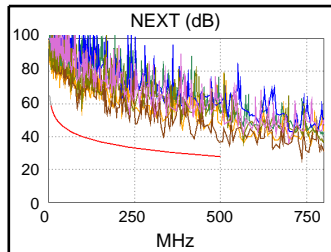



PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	36-45	36-45	36-45	45-36
ACR-F (dB)	10.4	10.4	12.5	13.7
Част. (МГц)	2.1	2.0	497.0	498.0
Предел (дБ)	56.7	57.2	9.3	9.3
наихудшая пара	36	36	45	36
PS ACR-F (dB)	12.7	12.6	15.3	14.9
Част. (МГц)	2.8	2.8	498.0	498.0
Предел (дБ)	51.5	51.5	6.3	6.3

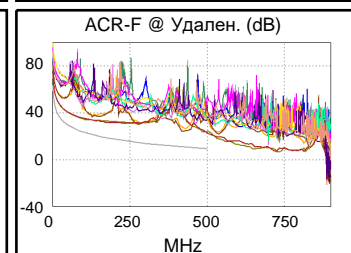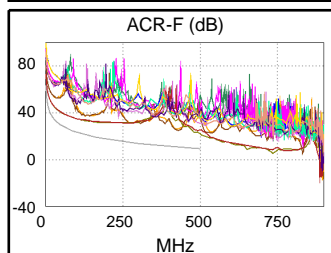

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	36-45	36-45	36-45	36-45
ACR-N (dB)	17.6	19.8	17.6	21.3
Част. (МГц)	500.0	83.8	500.0	499.0
Предел (дБ)	-21.4	22.2	-21.4	-21.4
наихудшая пара	45	36	45	45
PS ACR-N (dB)	20.7	20.2	20.7	24.1
Част. (МГц)	500.0	96.5	500.0	499.0
Предел (дБ)	-24.5	16.8	-24.5	-24.4

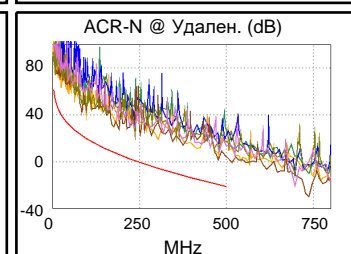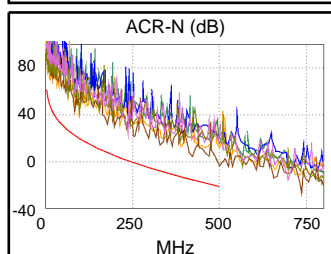

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	36	78	78	78
RL (dB)	5.7	6.1	7.6	6.2
Част. (МГц)	4.1	4.4	430.0	171.5
Предел (дБ)	19.0	19.0	6.0	9.7

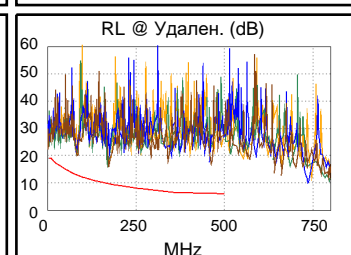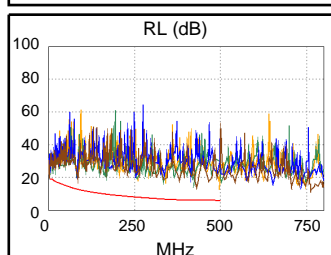

Совместимость с сетевыми стандартами:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive